


MECANO

GANADERO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EMPRESA LÍDER
EN MANEJO DE
GANADO


ÍNDICE

04		Empresa
06		Introducción al manejo de ganado
09		Bienestar Animal
10		Instalaciones Ganaderas
12		MAG
14		Corrales permanentes y móviles



BOVINOS

18		Casilla Pincen
20		Casilla Pehuén
22		Casilla Pampa
24		Casilla Gaucha Hidráulica
26		Casilla Gaucha

28		Volteador de Terneros
30		Manga Zonda
32		Paneles Bovinos
34		Tranqueras Estándar / Serie 500
36		Tranqueras. Serie 400 / Lauquen
38		Bienestar animal y buenas prácticas. Alquiler de corrales
40		Cepo guillotina con freno hidráulico
41		Cepo guillotina mecanismo cremallera
42		Cepo
43		Cepo con submarco
44		Guardagano

45		Puerta de aparte dos vías
46		Puerta de Aparte tres vías
48		Reja de Autoconsumo
49		Casilla de Pesaje
50		Petro Lechero
52		Centro Sanitario
53		Cargador Fijo
54		Cargador Portátil
55		Sistema de corrales Bud Box
56		Sistema Curvo y Cargador Fijo
57		Toril Curvo 3,5 mts.

58



Portarrollo



EQUINOS

60



Box Estándar

61



Manga Sanitaria

62



Corrales para remates

64



Corral Equino



OVINOS Y CAPRINOS

66



Volteador

67



Corral Ovino

68



Manga

MECANO GANADERO

DESDE 1968 JUNTO AL SECTOR GANADERO OFRECIENDO
INSTALACIONES DURADERAS.



Somos **Mecano Ganadero**, una empresa dedicada al diseño y fabricación de sistemas para optimizar el manejo ganadero.

Hace más de 50 años fuimos pioneros en la incorporación del acero para la fabricación de corrales móviles, mangas, cepos y cargadores. Reemplazamos las estructuras tradicionales de madera por soluciones más resistentes, duraderas y sustentables, consolidándonos hoy como referentes del sector ganadero. Desarrollamos nuestros productos bajo estándares de calidad canadiense, priorizando calidad constructiva, funcionalidad y eficiencia operativa.

Desde 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, fabricamos y comercializamos productos para la actividad rural y ganadera, abasteciendo a más de 120 distribuidores en todo el país.

Nuestra planta industrial integra fabricación, atención comercial y asesoramiento técnico, incorporando constantemente nuevas tecnologías y procesos para mejorar la calidad y eficiencia productiva.

Fabricamos productos para bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caprinos, además de realizar diseños e instalaciones integrales de feedlots en el país y en el exterior.

También comercializamos chapas, caños, tubos estructurales, perfiles, ángulos y planchuelas para aplicaciones agroindustriales y metalúrgicas.

Mecano Ganadero ha desarrollado instalaciones en Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia, Venezuela y Paraguay, además de exportar a Nigeria, Suecia y España.



Fabricado en
ARGENTINA



Estándares de
CALIDAD CANADIENSE



Salve un
ÁRBOL NATIVO

LLEGAMOS A MÁS DE CIENTO VEINTE REPRESENTANTES EN TODA ARGENTINA.

Somos Distribuidores Oficiales
en Uruguay y Paraguay.



ACERO PARA PRODUCIR

La industria ganadera necesita del acero para sus procesos y servicios, ya que con él se fabrican equipos y herramientas, se conservan y transportan cosechas, entre otros usos y aplicaciones.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Los productos avanzados de alta resistencia (AHSS) permiten producir maquinaria agrícola entre 30% y 50% más liviana que en el pasado. Esta innovación evita que la tierra sobre la que trabajan los equipos se comprima y se vea dañada, a largo plazo, su capacidad de producir alimento.

SOMOS REPRESENTANTES OFICIALES



Nuestros productos se realizan con aceros Ternium
acero sustentable para el crecimiento y la innovación.

Mirá el Video Institucional
escaneando el código QR



INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE GANADO

INTRODUCCIÓN

Unas buenas instalaciones para el manejo de ganado son la parte esencial en cualquier operación ganadera. Las instalaciones bien construidas y funcionales contribuyen a facilitar el manejo seguro y rápido del ganado.

Las buenas instalaciones para manejo de ganado no son necesariamente de costo excesivo. Resulta beneficioso invertir en productos de calidad en algunas de las áreas críticas, tales como en postes tratados a presión, buenos bretes y en puertas y cerrojos resistentes.

Las necesidades y situaciones de cada ganadero son diferentes. Algunos pueden construir directamente de planos en folletos, otros tendrán que rediseñar el sistema de manejo para acomodarlo a sus instalaciones ganaderas y a sus necesidades individuales.

Mecano Ganadero provee servicio para el diseño de sistemas, sin costo, para nuestros clientes y distribuidores.

El prestar atención a la conducta del ganado y a los diseños ofrecidos hará la operación más exitosa.

CONDUCTA DEL GANADO Y RESPUESTA DEL OPERARIO

El manejo del ganado es más fácil cuando la conducta del mismo es conocida. Por ejemplo, el ganado tiene vista panorámica, lo que significa que puede ver a su alrededor sin dar vuelta la cabeza. Esto afecta su respuesta al ambiente y su respuesta a las acciones del operario. Otras conductas e implicaciones se mencionan más adelante.

INSTINTO DEL REBAÑO

Todas las especies de ganado tienden a seguir a un líder. Este instinto es fuerte entre los bovinos. Una manera de aprovechar esta tendencia es hacer la manga de fila única suficientemente larga.

El largo mínimo de una manga de fila única es 20 piés (6 m). Para instalaciones más grandes se recomienda un largo de 30 a 50 piés (9 a 15 m). El ganado, si se encuentra aislado, puede agitarse y estresarse. Cuando un animal sólo se niega a moverse, el operario debe sacarlo del corral de confinamiento y ponerlo junto a otro grupo de bovinos.

RESPUESTA A LA LUZ

El ganado se asusta con el fuerte contraste entre luz y sombra. Cuando el ganado se encuentre alrededor de las áreas de pesaje, de las mangas cargadoras u otras áreas de trabajo, la iluminación debe ser uniforme, sin cambios repentinos en el nivel y la textura del suelo.

Si en las áreas de trabajo, de carga o de pesaje se usan toldos contra el sol, estos deben ser continuos y no de rejilla. Los toldos de rejilla funcionan bien en áreas donde el ganado vive y se siente cómodo, sin embargo, cuando se trata de áreas de trabajo, el ganado a menudo está nervioso y puede negarse a avanzar delante de un toldo de rejilla.

El ganado tiene la tendencia a moverse hacia la luz. Por ejemplo, cuando se carga ganado en la noche, una luz débil colocada al interior del camión, de tal manera que no brille en sus caras, puede ayudar a atraer al ganado. Por otra parte, el ganado puede negarse a avanzar si mira directamente a la luz del sol.

Las mangas cargadoras y los bretes deben estar orientadas ya sea al norte o al sur para maximizar el ángulo del sol y minimizar las sombras. A veces es difícil persuadir al ganado para que entre en áreas de trabajo techadas, especialmente en si se encuentran bajo la luz del sol. El estancamiento se reduce si la manga de fila única se extiende 10 a 16 piés (3 a 5 m) fuera del edificio. Los animales entrarán más fácilmente si están formando una fila única antes de entrar en la oscuridad de un edificio. Las



paredes del galpón no deben colocarse nunca en la unión entre la manga de fila única y el corral de confinamiento. Un patrón que alterne luz y sombra causa que el ganado se plante y se niegue a cruzar el área oscura. Un pequeño punto brillante en la manga puede causar también que el ganado se plante, por lo tanto, los operarios deben tener cuidado de no crear sombras.

RESPUESTA AL MOVIMIENTO

El ganado se plantará si ve un objeto moverse o batirse. Antes de mover o cargar ganado, camine a través de la manga y revise obstrucciones al nivel de vuelo de las vacas. El operario que trabaja con el ganado debe pararse detrás de la puerta de entrada, de tal manera que los animales, con su gran ángulo de vuelo, no lo vean al acercarse. Si un animal se planta, puede generar pánico en el resto del lote.

Cuando mueva un animal a través de una manga sencilla, no lo frustre empujándolo antes de que él vea una abertura hacia dónde ir. Generalmente una bolsa atada a un palo es una buena herramienta para mover ganado en los corrales.

El ganado se aleja del ruido del plástico. Es recomendable tener perros bien entrenados cuando se mueve ganado en áreas abiertas y corrales grandes.

Sin embargo, si los animales están dentro del corral y en una manga sencilla, no permita perros cerca de los cercos, ya que pueden morder al ganado.

Los laterales del corral de confinamiento, de la manga de fila única y de la manga cargadora, deben ser ciegos. Los laterales continuos impiden que los animales vean gente, equipos y otras distracciones exteriores. La entrada en forma de embudo desde el corral a la manga debe tener una pared continua y derecha, nunca una forma de embudo simétrico.

La puerta del corral de confinamiento funciona mejor con un cerrojo que se engancha en varios puntos de su abertura. Esto ayuda a mover a los animales con menor esfuerzo. Las instalaciones de manejo deben permitir que el ganado vea a los otros animales en la manga frente a ellos, ya que el ganado se plantará si la manga parece no tener salida. Las puertas deslizantes y las de un solo sentido de las mangas de fila única deben estar construidas de tal manera que los animales puedan ver a través de ellas.

ZONA DE FUGA

Cuando un operario penetra en la zona de fuga de un animal (figura 1), el animal se aleja de él. Si el operario penetra muy profundamente en la zona de fuga, los animales darán la vuelta y correrán lejos del operario, o se separarán y arrancarán.

El mejor lugar de trabajo del operario es al borde de la zona de fuga. Esto causa que el ganado se aleje en forma ordenada. El animal puede dejar de moverse cuando el operario se retira de la zona de fuga. El tamaño de la zona de fuga varía, dependiendo de lo domado o salvaje del animal. El radio de la zona de fuga para ganado de praderas puede ser de hasta 300 pies, mientras que para ganado de feedlot es de solo de 5 a 20 pies.

El área sombreada de la figura 1 muestra la mejor posición para mover un animal. Para hacer que el animal se mueva hacia adelante, el operario se mueve hasta la posición B que se encuentra justo dentro del límite de la zona de fuga. El operario debe retroceder hasta la posición A para hacer que el animal se detenga.

Las Líneas curvas continuas indican la ubicación de la manga curva. Muchos operarios cometen el error de acercarse mucho al ganado cuando lo estén moviendo en un corredor o poniéndolo en un corral de confinamiento.

Si el ganado se agita o intenta devolverse, el operario debe retroceder y retirarse de la zona de fuga de los animales.

Durante el manejo conserve el griterío a un mínimo para evitar aumentar el tamaño del área.

REQUISITOS GENERALES DIMENSIONES

Las dimensiones recomendadas para las instalaciones de manejo de ganado vacuno se muestran en la tabla 1. Estas recomendaciones proporcionarán prácticas seguras para el operario y los animales."

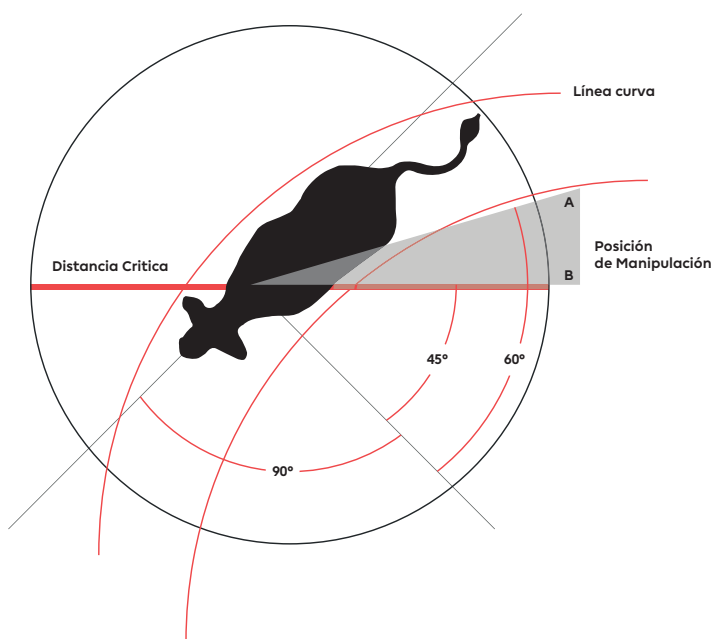


Figura 1. Zona de fuga



BIENESTAR ANIMAL

El bienestar animal es un área de estudio compleja y multidisciplinaria en la que intervienen aspectos científicos, éticos, legales, económicos, políticos, culturales, sociales y religiosos.

En las últimas décadas se ha evidenciado un interés creciente por esta temática a nivel mundial. Los consumidores se muestran interesados por el trato que reciben los animales en general, y particularmente aquellos criados para la producción de alimentos, mientras que muchos ganaderos y productores lo consideran como una parte integrante de las características de calidad de sus productos.

Las buenas prácticas en bienestar animal no son un requisito más a cumplir impuesto por mercados externos e internos, sino una herramienta más dentro de las cadenas de valor que tienen como fin promover la calidad e inocuidad de los productos. El bienestar animal, entonces, se erige como un valor esencial que debe cuidarse de manera integral a lo largo de cada cadena pecuaria, de manera tal de minimizar los problemas, salvaguardar la inversión y propiciar el desarrollo sostenible de cada actividad, atendiendo además la demanda del público en general y los consumidores de productos de origen animal en particular. Este concepto se proyecta a la seguridad alimentaria, a la sustentabilidad y al impacto ambiental de la producción animal.



Conocé el contenido propio creado por nuestra empresa sobre las buenas prácticas del manejo de ganado escaneando este CÓDIGO QR



INDICACIONES

A lo largo de estas páginas encontrará imágenes de código QR que le permitirán obtener más información y visualizar videos de cada producto y de esta manera verlos en uso.

Mirá el Video Tutorial escaneando el código QR



PASO 1

Posar la cámara de fotos del celular sobre el código



PASO 2

La cámara detecta el código y lo marca



PASO 3

Click en el código y nos mostrará el video

INSTALACIONES GANADERAS



INSTALACIÓN GANADERA
📍 Florentino Ameghino, Bs. As.



**SISTEMA DE CORRALES
BUD BOX**



**INSTALACIÓN PARA PESAJE
DE HACIENDA** 📍 Daireaux, Bs. As.



SOCIEDAD RURAL LAS BREÑAS
📍 Las Breñas, Prov. del Chaco.





SISTEMA CURVO COMPLETO

📍 El Duraznal, Dpto. Concordia. Entre Ríos.



INSTALACIÓN MEDIANA

📍 Bacacay, 9 de Julio, Bs. As.



MERCADO AGROGANADERO

- Construcción de 300 corrales de caño con 120 toneladas de tubos de acero.
- Fabricación e instalación de 17 toriles curvos.
- Fabricación e instalación de 17 cargadores en el sector de extracción y descarga de hacienda.
- 16 Balanzas para pesaje de ganado.





CORRALES PERMANENTES Y MÓVILES





**Garantía
MECANO**



**Construcción
FUERTE**



**Producto
ECOLÓGICO**

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Corral de acero opcional pintados o galvanizados.

Nuestros paneles son fáciles de armar y transportar y se adaptan a las instalaciones de cualquier predio.

Alquiler de corrales.

Para remates, exposiciones y shows.

Para cualquier tipo de animales. Diseños acorde a su necesidad.

Pista de remate y ventas. Corrales de espera y descarga. Corrales para caballos.

Servicio de entrega y armado en cualquier lugar del país.

QUIENES CONOCEN NUESTROS PRODUCTOS, NOS RECOMIENDAN



LUCIANO MARINSALDA
PRODUCTOR AGROPECUARIO

A las estructuras las veo muy ágiles, porque se pueden trasladar fácilmente.
Los diámetros los podés reformar de manera muy simple de acuerdo a la necesidad.



PABLO PRIMO
SOCIEDAD RURAL DE SUARDI,
PROV. DE SANTA FE.

Nos resulta mucho mas práctico para ordenar la hacienda ya que la flexibilidad que nos da en cuanto a ordenar los lotes es muy práctica y ágil.



JUAN NOSA
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Me cumple muy bien con las funciones que necesito para una instalación chica.
Lo fui agregando y me resultó muy bien.



**DESDE 1968 JUNTO AL SECTOR GANADERO
OFRECIENDO INSTALACIONES DURADERAS**



50 AÑOS
de experiencia



120
representantes
en la Argentina



PRIMEROS
liderando la zona



CALIDAD
estándares
canadienses

A photograph of two young brown calves standing in a metal enclosure. The calves are facing forward, with the one on the right slightly ahead of the one on the left. The enclosure is made of brown metal bars. In the background, there are green trees and a clear blue sky. A red semi-transparent oval is overlaid on the right side of the image, containing the word "BOVINOS" in white capital letters. The ground is dry and dusty.

BOVINOS

CASILLA PINCEN

C/CEPO A GUILLOTINA. FRENO HIDRÁULICO

● OPCIONAL GALVANIZADA
EN FRÍO O CALIENTE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fácil de usar, confiable y segura.

Modalidad: Manual.

Tipo de cepo: Opcional: Cepo con sistema guillotina y accionamiento mediante mecanismo de cremallera
Opcional: inmovilizador de cabeza.

Caja de palpación: SI. Se puede ingresar de ambos lados, brindándole seguridad al operario con distintos tipos de ventanas.

Características: Sistema de apriete al vacío completo que inmoviliza al animal.
Sistema de apertura total en un solo lado ante una posible emergencia.

Puertas divididas, para tacto, palpación, y ventanas delanteras para vacunación frontal.

Piso: Piso de acero de 4,75 mm. de espesor.
Con rejilla de hierro antideslizante.

Balanza: OPCIONAL. Disponible para colocar cualquier tipo de balanza.

Peso: 1000 kg.

Medidas: Ancho 1100 mm. Largo 4000 mm.
Altura 2220 mm.



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CASILLA PEHUÉN

● OPCIONAL GALVANIZADA
EN FRÍO O CALIENTE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fácil de usar, confiable y segura.

Modalidad: Manual.

Tipo de cepo: Opcional: cepo a palanca/freno hidráulico.
Opcional: inmovilizador de cabeza.

Caja de palpación: SI. Se puede ingresar de ambos lados, brindándole seguridad al operario con distintos tipos de ventanas.

Características: Sistema de apriete al vacío completo que inmoviliza al animal.
Sistema de apertura total en un solo lado ante una posible emergencia.

Puertas divididas, para tacto, palpación, y ventanas delanteras para vacunación frontal.

Piso: Piso de acero de 4,75 mm. de espesor.
Con rejilla de hierro antideslizante.

Balanza: OPCIONAL. Disponible para colocar cualquier tipo de balanza.

Peso: 1000 kg.

Medidas: Ancho 1100 mm. Largo 4000 mm.
Altura 2220 mm.



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CASILLA PAMPA

● OPCIONAL GALVANIZADA
EN FRÍO O CALIENTE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta casilla es pequeña y económica. Es ideal para trabajo con pocos animales o como instalación secundaria.

Modalidad: Manual.

Tipo de cepo: Automático.
Encepa solo. Sin necesidad de contar con un operario.

Caja de palpación: NO. Se puede colocar aparte.

Características: Sistema de apriete lateral de un solo lado.

Sistema de apertura total en un solo lado ante una posible emergencia.

Puertas divididas, para tacto, palpación, y ventanas delanteras para vacunación frontal.

Piso: Piso de semilla melón.

Balanza: OPCIONAL. Disponible para colocar cualquier tipo de balanza.

Peso: 510 kg.

Medidas: Ancho 1100 mm. Largo 2800 mm.
Altura 2000 mm.



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE




Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CASILLA GAUCHA HIDRÁULICA

● OPCIONAL GALVANIZADA
EN FRÍO O CALIENTE

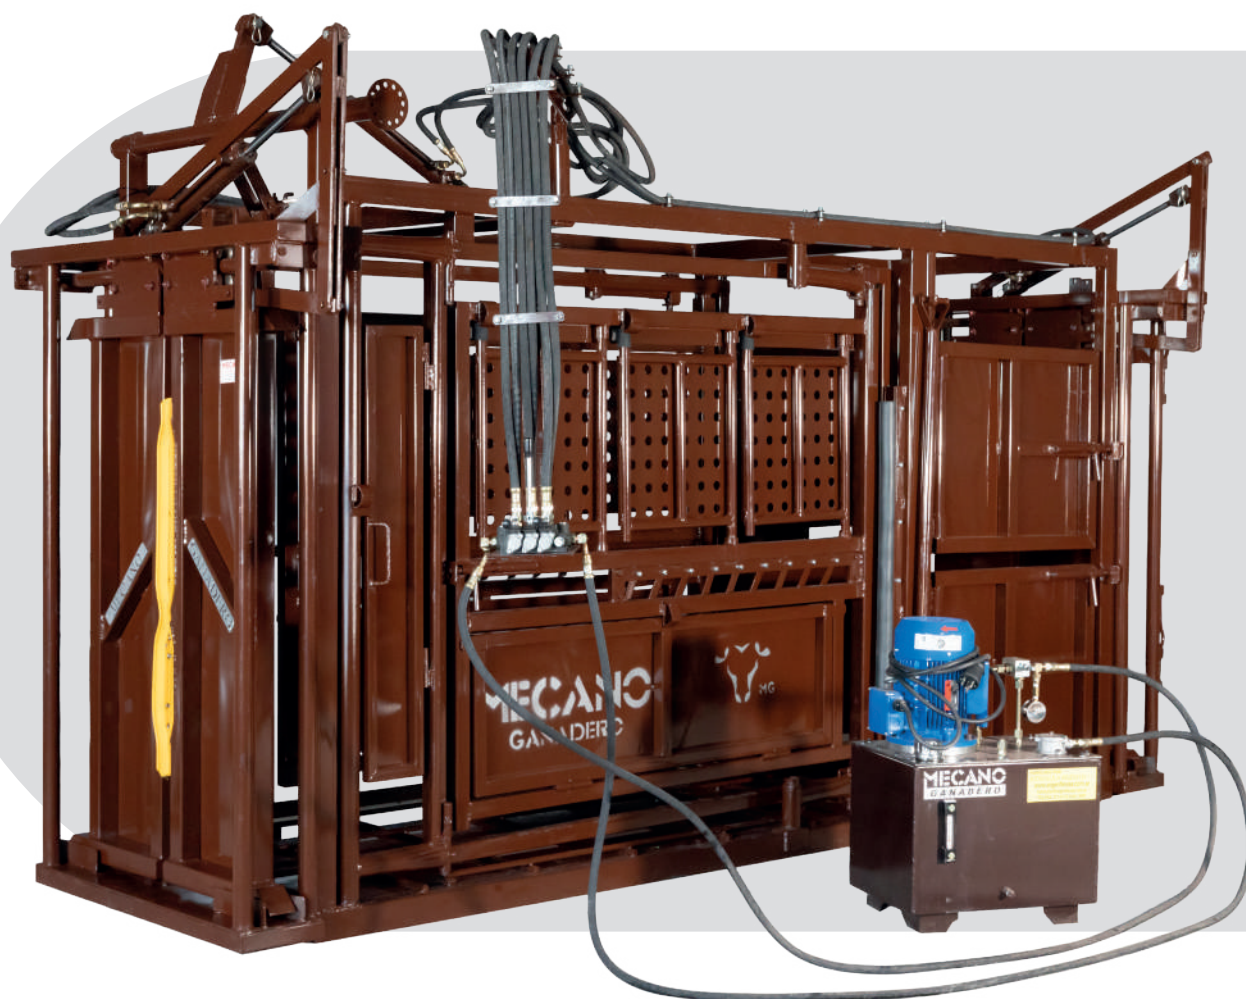

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modalidad: Hidráulica.

Tipo de cepo: Guillotina.
Accionamiento Hidráulico.

Caja de palpación: NO.

Características: Posee 4 comandos para apertura de puerta de entrada y cepo cabecero.

Cierre lateral superior y cierre lateral inferior. Posee 7 cilindros para otorgar seguridad al animal y al operario. Central con motor trifásico de 5 HP.

OPCIONAL: Motor a explosión.

Piso: Piso de acero de 4,75 mm. de espesor. Opcional: Incluir piso de goma antideslizante reciclada.

Balanza: OPCIONAL. Disponible para colocar cualquier tipo de balanza.

Peso: 1100 kg.

Medidas: Ancho 1100 mm. Largo 4000 mm.
Altura 2220 mm.



Garantía
MECANO




Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR

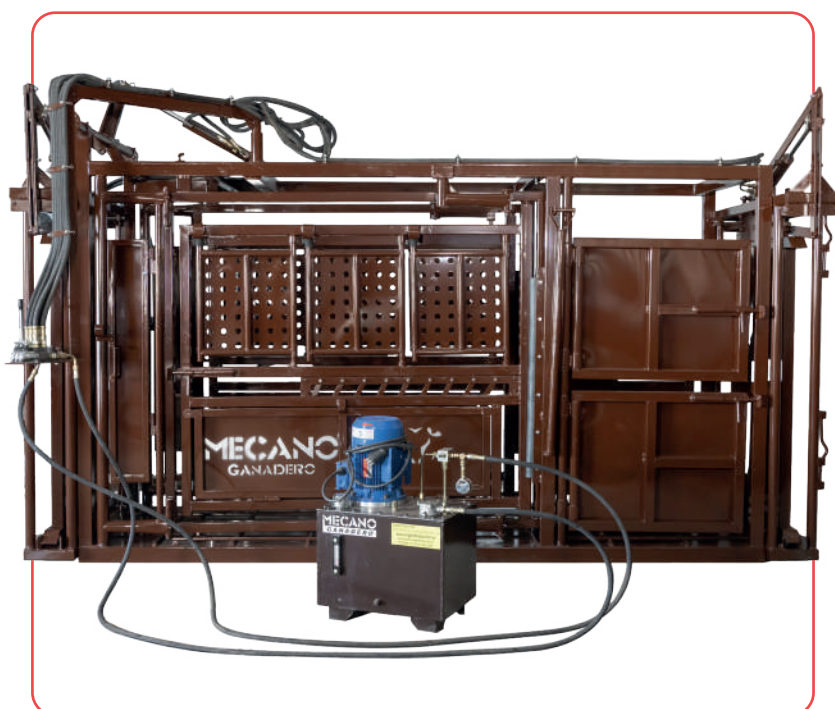

CASILLA GAUCHA

CEPO CON SISTEMA GUILLOTINA
Y ACCIONAMIENTO FRENO HIDRÁULICO

● OPCIONAL GALVANIZADA
EN FRÍO O CALIENTE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseñada para agilizar el trabajo del productor ganadero.

Modalidad: Manual

Tipo de cepo: Opcional: Cepo con sistema guillotina y accionamiento mediante mecanismo de cremallera. Opcional: inmovilizador de cabeza.

Caja de palpación: SI. Se puede ingresar de ambos lados, brindándole seguridad al operario con distintos tipos de ventanas.

Características: Sistema de apriete al vacío completo que inmoviliza al animal.

Sistema de apertura total ambos lados ante una posible emergencia.

Puertas divididas, para tacto, palpación, y ventanas delanteras para vacunación frontal.

Piso: Piso de chapa semilla de melón antideslizante.

Balanza: OPCIONAL. Disponible para colocar cualquier tipo de balanza.

Peso: 1100 kg.

Medidas: Ancho 1100 mm. Largo 4000 mm. Altura 2220 mm.



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



VOLTEADOR DE TERNEROS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Facilita el manejo y trabajo con terneros.

Construcción galvanizada y pintada.

Sistema de apriete lateral para inmovilización segura del animal.

Estructura liviana y de fácil accionamiento para el volteo.

Diseñado para brindar mayor seguridad y comodidad al operario.

Puerta delantera para contención del animal con apertura automática al voltear.

Recomendado para terneros de hasta 200 kg.

Fácil transporte y traslado.





Garantía
MECANO





Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR

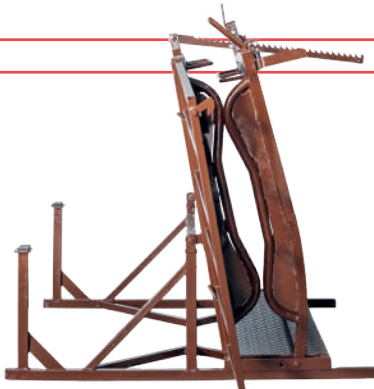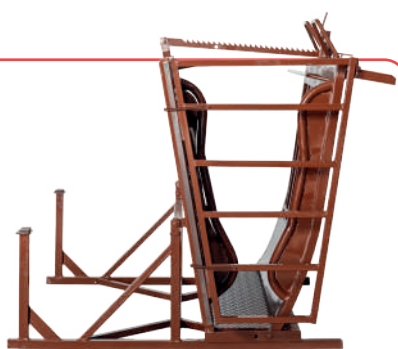

MANGA ZONDA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Manga mecánica diseñada para un manejo práctico, seguro y eficiente de la hacienda.

Ancho regulable de 50 cm. a 90 cm. para trabajar cómodamente con distintos tipos de animales.

Puerta final corrediza operable desde ambos lados.

Andenes desmontables contruidos en metal desplegado de 75 cm. de ancho.

Disponible en versiones rectas de 3, 6, 9 y 12 mts. de largo.





Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



PANELES BOVINOS



SISTEMA LEMSCO

Sistema modular de paneles y puertas diseñado para la configuración de corrales según las necesidades de cada instalación.

Fabricado en caño de 1 1/2". Disponible en alturas de 1,50 mts. (5 rieles) y 1,80 mts. (6 rieles), con terminación pintada o galvanizada.

Su sistema de anclaje macho-hembra permite el ensamble directo sin necesidad de postes intermedios, facilitando un armado y desarmado rápido, práctico y seguro.


Su diseño modular permite trasladar y reconfigurar la instalación con facilidad.



Panel



Puerta Panel

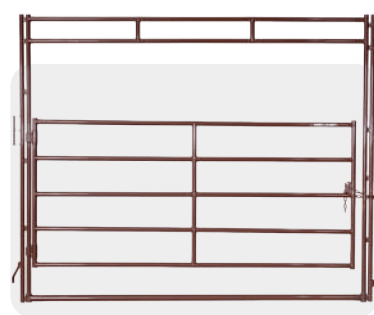

Puerta Alta

SERIE 500

Sistema de paneles y puertas fabricado en caño de 2", con 6 rieles y una altura de 1,80 mts. Diseñado para el manejo de animales de gran porte y mayor exigencia de contención (saltarines).



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO



SERIE 400


Sistema de paneles y puertas diseñado para instalaciones que requieren mayor resistencia estructural.

Fabricado en caño de 2", con una altura de 1,50 mts. Disponible con terminación pintada o galvanizada.

Utiliza postes intermedios para el montaje de paneles y puertas, manteniendo las características de modularidad, transporte y adaptación de la línea Lemsco.



Panel

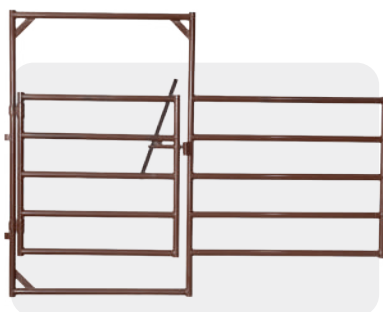

Puerta Panel



Puerta Alta

SERIE PISTA

Sistema fabricado en caño de 2", disponible en versiones de 5 y 6 rieles, con alturas de 1,50 mts. y 1,80 mts. Este modelo no requiere postes intermedios para su armado, incorporando conectores macho-hembra, macho-macho y hembra-hembra que permiten un ensamble práctico, seguro y de fácil instalación.

TRANQUERA ESTÁNDAR




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tranquera de 5 rieles fabricada en caño de acero de 1 1/2". Su estructura liviana permite una instalación rápida y práctica, manteniendo resistencia y durabilidad para el trabajo diario en instalaciones ganaderas.

Diseñada para reemplazar tranqueros tradicionales, evitando deformaciones y reduciendo tareas de mantenimiento.

Medidas: 1,50 mts. de altura montada y largos disponibles de 1 a 5 mts.

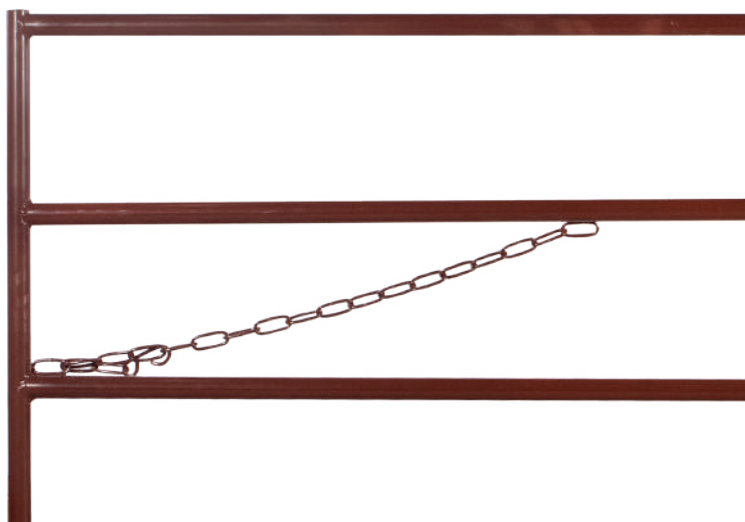

TRANQUERA SERIE 500



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tranquera de 6 rieles fabricada en caño de acero de 2", desarrollada para aplicaciones de mayor exigencia y tránsito frecuente de animales y maquinarias agrícolas.

Su estructura robusta proporciona máxima resistencia y estabilidad, evitando deformaciones y garantizando una larga vida útil.

Medidas: 1,80 mts. de altura montada y largos disponibles de 1 a 5 mts.



TRANQUERA SERIE 400



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tranquera de 5 rieles fabricada en caño de acero de 2", diseñada para brindar mayor resistencia estructural y durabilidad.

Incluye bisagras y cadena, ofreciendo una instalación práctica y segura. Ideal para reemplazar tranqueros tradicionales en instalaciones de uso intensivo.

Medidas: 1,50 mts. de altura montada y largos disponibles de 1 a 5 mts.



TRANQUERA LAUQUEN



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Disponible de 5 y 6 rieles, galvanizada y construida en caño de acero de 1.5" por 1.6 mm.

Este producto es liviano, regulable y de muy fácil instalación.

Incluye bisagra y cadena.

No se tuercen ni se doblan.

Medidas: 1.5 mts. de alto montada y largo disponible de 3 mts. a 4 mts.

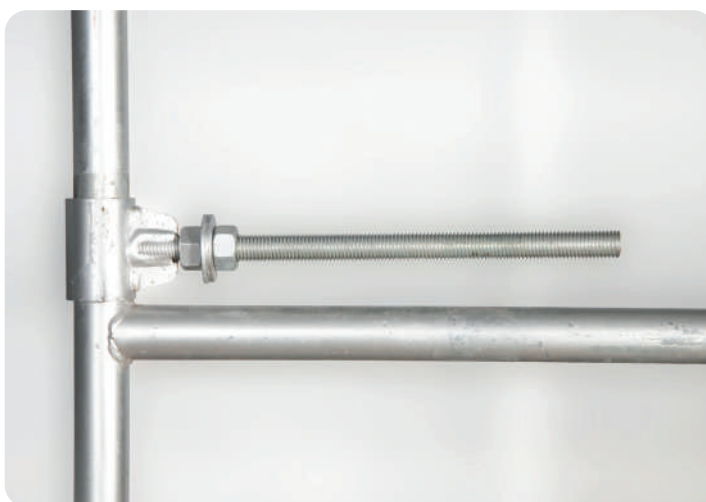

BIENESTAR ANIMAL Y BUENAS PRÁCTICAS

Mirá el Video
escaneando
el código QR



ALQUILER DE CORRALES



Para cualquier tipo de animales. Diseños acorde a su necesidad.
Pista de remate y ventas. Corrales de espera y descarga. Corrales para caballos.
¡SERVICIO DE ENTREGA Y ARMADO EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS!



CORRALES MÓVILES PARA REMATES

Mirá el Video
escaneando
el código QR



Para remates en su establecimiento, exposiciones y shows



Nuestros corrales están fabricados en caño de 1.5" y son de muy fácil transporte, armado e instalación. Disponibles de 4 y 5 rieles. Son de ensamble directo por anclaje macho-hembra y no necesitan postes. Medidas: alto de 1.5 mts. y 1.8 mts. y largo de 3 mts. y 3.5 mts

CEPO GUILLOTINA CON FRENO HIDRÁULICO



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cepo de contención con sistema guillotina y accionamiento mediante freno hidráulico, diseñado para trabajos intensivos de manejo bovino.

Construido con tubos y perfiles estructurales de alta resistencia mecánica.

Sistema hidráulico de accionamiento progresivo para mayor control y seguridad operativa.

Recomendado para trabajo con animales de gran porte y animales con cuernos.

Adaptable a casillas de operaciones e instalaciones fijas.

Medidas: 1,90 mts. x 1,25 mts. / Peso: 90 kg.

Opcional: Inmovilizador de cabeza.

CEPO GUILLOTINA MECANISMO CREMALLERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cepo de contención con sistema guillotina y accionamiento mediante mecanismo de cremallera, desarrollado para trabajos seriados de manejo bovino.

Construido con tubos estructurales de alta resistencia mecánica.

Sistema de accionamiento mecánico de apertura y cierre rápido.

Recomendado para trabajos intensivos con animales entre 100 kg. y 850 kg.

Adaptable a casillas de operaciones e instalaciones ganaderas.

Medidas: 1,90 mts. x 0,90 mts. / Peso: 104 kg.

Opcional: Inmovilizador de cabeza.

CEPO



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cepo automático de contención para manejo bovino, diseñado para trabajos intensivos y operaciones seriadas.

Construido con tubos estructurales de alta resistencia mecánica.

Sistema de contención de accionamiento rápido y seguro.

Recomendado para trabajo con animales entre 100 kg. y 700 kg.

Adaptable a casillas de operaciones e instalaciones ganaderas.

Medidas: 1,70 mts. x 0,90 mts. / Peso: 104 kg.

CEPO CON SUB MARCO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cepo automático de contención con sub marco estructural, diseñado para instalaciones ganaderas de porte medio y sector lechero.

Construido con tubos estructurales de alta resistencia mecánica.

Diseñado para adaptación sobre mangas de madera.

Cuenta con puertas laterales regulables y sistema adaptable.

Recomendado para trabajo con animales entre 100 kg. y 700 kg.

Medidas: 1,95 mts. x 1,10 mts. / Peso: 90 kg.

GUARDAGANADO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Totalmente galvanizado y desarmable.

Estructuras de arco robustas construidas con caño estructural cuadrado 50 x 50 x 3.2 mm.

Separadas en dos unidades responsables de la sección de tránsito.

Posee largueros totalmente desmontables de muy fácil armado contruidos en caño estructural cuadrado 40 x 40 x 2 mm.

Medidas estructurales generales.


Largo total: 2.50 mts. Ancho total: 2.60 mts.

Capacidad de carga en movimiento: 4 Tn.

Versátil para el transporte y recambio en espacios por necesidad de urgencia.

La diversidad de uso es variada donde exista la necesidad de bloqueo en pasajes para evitar el tránsito animal.

Este producto está orientado a tránsito liviano-medio como pickups con carros y vehículos livianos pensado para pasajes en establecimientos rurales donde se ejecutan procesos ganaderos.

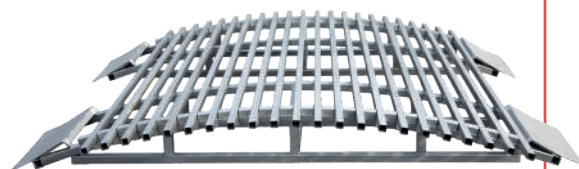

PUERTA DE APARTE DOS VÍAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Puertas de aparte diseñadas para bifurcar a 2 lados el egreso de animales favoreciendo el fluido constante y permitiendo reingresos a mangas cargadores y brete.

También permiten colocar una a continuación de otra para realizar apartes a cuatro vías o más.



PUERTA DE APARTE TRES VÍAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseñadas para permitir distintos puntos de acceso generando mayor flujo de movimientos dentro de los sistemas de encierre.

Sincronizadas, permiten multiplicar los accesos de salida a más de 3 vías.

Salidas disponibles por unidad de producto 3 vías.



REJA DE AUTOCONSUMO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta reja para silobolsa permite al animal un autoconsumo seguro.

Versátil y adaptable a instalaciones fijas.

Frente de ingreso a alimentación óptimo para 15 animales medianos.

Construido en caño redondo de 1.5" por 2 mm, con chapa de 1.6 mm.

Pretratamiento de fosfatizante y desengrasante
tratamiento de pintura de poliéster horneable símil
epoxi.

Medidas: frente de 2 mts. o 4 mts. de profundidad.



CASILLA DE PESAJE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Casilla para pesaje de ganado funciona para uno o dos animales.

Construida con materiales de alta durabilidad, es de fácil armado e instalación.

Fabricada con piso antideslizante y ambas puertas son corredizas.

Disponible con cabezal numérico simple y memoria de datos por lote; y con cabezal alfanumérico y memoria de datos individuales por animal.

Medidas: largo de 3 mts., ancho de 0,75 mts., alto de 2,05 mts. 350 kg. de peso y capacidad de 3000 kg.

Opcional Balanza Vesta



POTRO LECHERO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fundamental en las instalaciones tamberas.

Ideal para curar enfermedades de patas y manos, soliviar al animal e inmovilizar sus patas para trabajar cómoda y seguramente.

Fácil de transportar en el trailer (opcional).

Cuenta con cepo automático y piso de chapa semilla de melón de 3.2 mm.

Medidas: Largo de 2.3 mts. ancho 1,10 y alto 2,10 mts.
Peso: 290 kg.



Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CENTRO SANITARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es recomendable para parición, acicalar animales, atención veterinaria o inseminación artificial.

El corral de parición prefabricado es de fácil y rápida instalación.

Diseñado para cómoda accesibilidad, con puerta alta para facilitar la entrada del ganado.

Realizable por un operario.

Corral de acero para animales pesados.

Medidas: 3 mts. por 3 mts.



CARGADOR FIJO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Piso antideslizante.

Laterales ciegos forrados con chapa de 1,6 mm.

Puertas de ajuste lateral contra la boca del camión.

Fácil de mover y seguro.

Construido con tubos tubing petrolero.

Medidas: Disponible en 4,50 mts. de largo.



CARGADOR PORTÁTIL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cargador de altura regulable y fácil de transportar.

Construcción muy sólida.

Cuenta con piso con plegado antideslizante, eje, llantas y lanza.

Medidas: Largo de 4 mts.



SISTEMA DE CORRALES BUD BOX

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Realizado bajo estándares de bienestar animal.

SISTEMA CURVO Y CARGADOR FIJO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Realizado bajo estándares de bienestar animal.

TORIL CURVO 3,5 MTS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Puerta reloj con traba automática.


Barras separadoras en sectores inferiores y superiores.

Paneles ciegos que favorecen una circulación más fluida de la hacienda.

Andenes opcionales.

Forrado con chapa de 1,6 mm.

PORTARROLLO

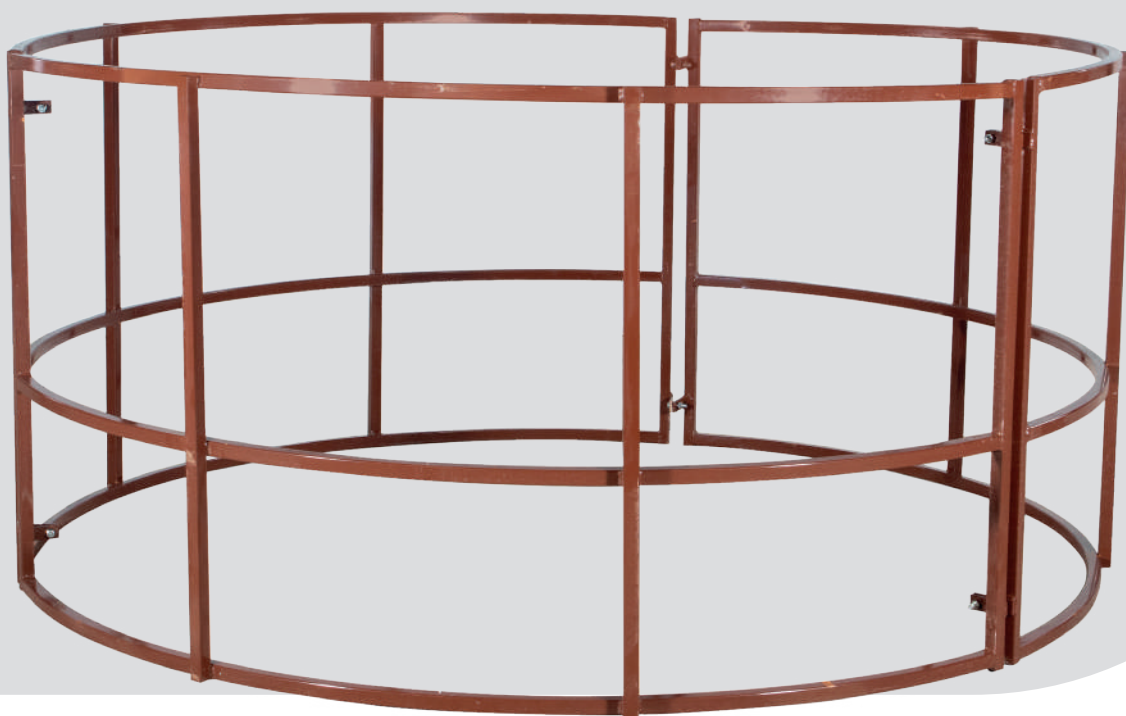

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desarmable en tres partes y muy fácil de trasladar y construido en caño cuadrado de 25 mm. por 25 mm.

EQUINOS



BOX ESTÁNDAR EQUINO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pueden montarse sobre paredes existentes utilizando un soporte adecuado para unir el panel del box al muro.

Modulable con paneles y puertas de 3 y 3,5 mts.
Construidos con tubos de acero de 1 ½" x 2 mm.

La puerta es con sistema de bisagra.

Son fácilmente armables y desarmables.

Forrado con T plack (placa de alto impacto construida con aglomerado de material reciclado de Tetra Pak) o con fenólico de madera.

Se adapta a cualquier terreno y situación.

MANGA SANITARIA EQUINO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Totalmente desmontable y transportable.

Permite el fácil acceso del operario por los cuatro costados y la fácil entrada y salida del equino.

Construida con caños de acero de 1.5" por 2 mm.

Cuenta con andenes a ambos lados de la manga.



CORRALES PARA REMATES, EXPOSICIONES Y SHOWS





Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestros corrales están fabricados en caño de 1.5" y son de muy fácil transporte, armado e instalación.

Disponibles de 4 y 5 rieles.

Opcional: pintados o galvanizados.

Son de ensamble directo por anclaje macho-hembra y no necesitan postes.

Medidas: Alto de 1.5 mts. y 1.8 mts. y largo de 3 mts. y 3.5 mts

CORRAL EQUINO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Fácil Transporte. Armado e instalación.

Fabricados en caño de 1.5".

Disponibles de 4 rieles (1,5 mts. de alto) y 5 rieles (1,8 mts. de alto).

No necesitan postes. Son de ensamble directo por anclaje macho-hembra.

Medidas: Alto de 1.5 mts. y 1.8 mts. (y largo de 3 mts. y 3.5 mts.)

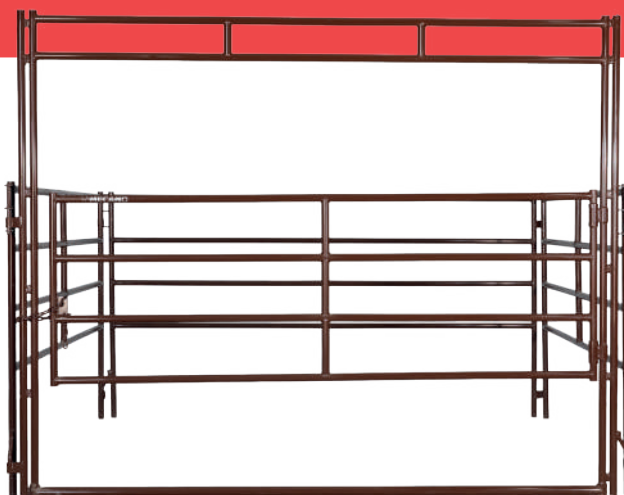



OVINOS Y CAPRINOS



VOLTEADOR OVINO

Mirá el Video
escaneando
el código QR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Seguro y liviano para voltear ovinos y caprinos.

Facilita el trabajo del productor para inmovilizar al animal con sistema de apriete lateral.

Ideal para realizar trabajos en pezuñas y limpieza de prepucio.

Cuenta con puerta delantera y trasera.

CORRAL OVINO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseño simple para un práctico armado, desarmado y transporte de la unidad.

Cuenta con 6 rieles contruidos en caño cuadrado de 25 mm. por 25 mm, con sistema de anclaje macho-hembra permitiendo el ensamblaje directo de las partes.

Medidas: Alto de 1 mt. y largo de 2 mts. o 3 mts.

Opcional: Estructura para caprinos.



MANGA OVINO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Manga de trabajo fija configurable en 3 mts. 6 mts. o 9 mts.

Cuenta con una o dos puertas corredizas de 1 mts. de altura y paneles forrados con chapa de 1.6 mm.

Opcional: Puerta de aparte de dos vías





Garantía
MECANO



Construcción
FUERTE



Producto
ECOLÓGICO



This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal red lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

MECANO

GANADERO



ventas@mecanoganadero.com.ar



+ 54 9 2345 **514182** Lozano Juan M.
+ 54 9 2317 **598798** Ponce Martín
+ 54 9 2345 **517019** Brachetti Daniel
+ 54 9 2317 **559231** Barone Mónica
+ 54 9 2345 **512700** Fantini Fabio



9 de Julio, Prov. de Buenos Aires.



+ 54 9 2317 **433108**
+ 54 9 2317 **431804**
+ 54 9 2317 **431805**
+ 54 9 2317 **431067**



www.mecanoganadero.com.ar

